コンパクトな金回収機

NEWイオントレーター G

EAGLE シリーズ

めっき水洗水または回収水から、金、パラジウム等の貴金属をイオン交換樹脂により、吸着することができる金回収機です。

ＥＧＳ－Ｇ３Ｗ

● 特　長

１．イオン交換樹脂により、金を吸着・回収ができます。

イオン交換樹脂を使用し、金めっきの水洗水や回収水から金を吸着します。２塔式（Ｇ３Ｗ型）は極めて微量な金も吸着します。

２．樹脂交換が容易です。

金を吸着したイオン交換樹脂はドレンバルブから、簡単に引き抜けます。

３．更にコンパクトになりました。（ＨＰＳシリーズ比較）

ＨＰＳシリーズからＥＧＳシリーズとなり、更にコンパクトになりました。

● 標準仕様

型　　式		EGS-G3	EGS-G3W	EGS-G10
金　回　収　能　力　　注1		100～300g	100～300g/塔	400～1,000g
通　　水　　量　　注2		90L/h	60L/h	300L/h
イ オ ン 交 換 樹 脂 量		3L	3L×2塔	10L
使　用　温　度　範　囲		10～30℃		
ポンプモーター(単相100V)		40W		90W
外　形　寸　法	全　長(L)	420mm		555mm
	全　幅(W)	245mm	380mm	515mm
	全　高(H)	1,170mm		1,185mm
出入口接続口径	入　口	ホース φ27× φ19		16A(TS式)
	出　口	ホース φ16× φ12		
製　品　重　量　　注3		10kg	13kg	29kg

注１　金回収能力は金の濃度、浴の組成によって範囲外の場合があります。
注２　通水量は清水(at25℃)の流量です。
注３　製品重量にはイオン交換樹脂は含まれておりません。

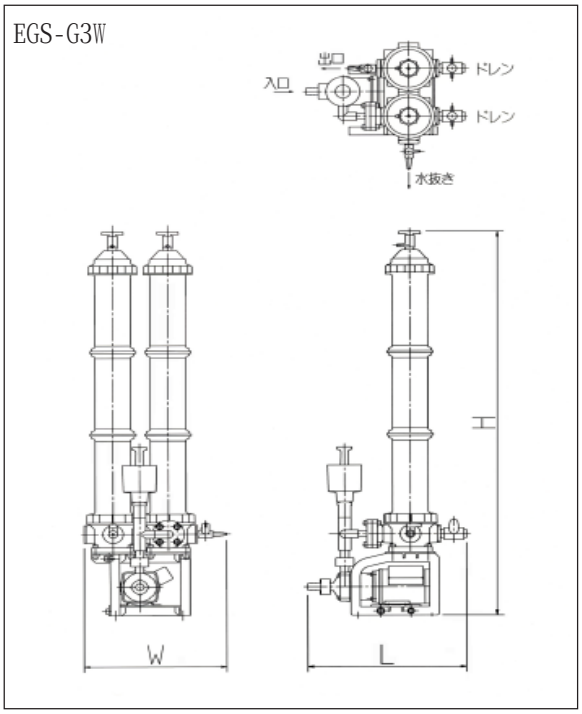

※ご使用される前に必ず、取扱説明書をお読み下さい。
※改良のため、予告なしに外観・仕様等を変更する場合があります。

日本フイルター株式会社

2004.11.1

本　　社／横浜市戸塚区上矢部町2107-3
TEL.045-811-1531 FAX.045-812-5211

名古屋営業所／名古屋市名東区藤森2-286
TEL.052-760-0200 FAX.052-760-0201

仙台営業所／仙台市泉区泉中央2-10-1
TEL.022-772-6050 FAX.022-772-6051

大阪営業所／大阪府茨木市宮元町7-22
TEL.072-626-8920 FAX.072-631-6251

熊本営業所／熊本市沼山津1-10-24
TEL.096-274-1515 FAX.096-368-1545